

www.gardipool.be


Gardipool®



Le concept unique de piscines en bois !



Gardipool, un concept unique de piscine grâce à une expérience de longue durée dans le secteur du bois. De l'arbre jusqu'au produit final traité en autoclave: nous contrôlons complètement le procédé de production.

Le concept Gardipool vous offre une piscine de qualité qui lie la fonctionnalité à l'esthétique. Avec son premier atout: son système unique breveté l'emboîtement en queue-d'aronde.

Ce système d'emboîtement est complété par **une tige filetée en inox**, ce qui fait que la piscine est complètement démontable. En plus, on vous offre la possibilité d'adapter la tenue de la structure en serrant/déserrant ces tiges.

Pas d'angles saillants grâce au concept Gardipool: **sans danger pour vos enfants**.

Les margelles épaisses sont intégrées dans la structure de base. Elles sont produites en une seule pièce afin d'éviter des déformations. Les margelles, d'une longueur de plus de 4m en bois exotiques, sont en 2 parties. Elles sont soutenues par des supports latéraux qui cachent les équerres.

Fonctionnalité

Les margelles sont renforcées de façon à supporter le poids d'une personne assise ou debout.

Esthétique

Esthétique grâce au profil prévu dans les margelles et les support latéraux, sans oublier l'effet visuel de l'emboîtement en queue-d'aronde !

- 01 Emboîtement en queue-d'aronde
- 02 Support latéral
- 03 Raccords en inox pour margelles
- 04 Traitement autoclave sur notre site de production



PEFC/07-32-199/1
Gestion durable des forêts



01



02



03



04



Modèles

13 dimensions, 3 hauteurs (suivant les dimensions de la piscine 120, 133 et 146 cm) sont disponibles dans la gamme Gardipool.


La structure de base, en madriers de pin rouge du Nord de 45 mm, est toujours traitée en autoclave. Les margelles et l'échelle extérieure bois sont, dépendantes du modèle, disponibles en pin rouge du Nord ou en bois exotique.

QUARTOO

LE KIT D'UNE GARDIPOOL QUARTOO COMPREND :


- Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave
- Margelles en bois exotique (possiblement en 2 parties)
(Quartoo 3.50 x 3.50 et 3.00x5.00 standard en pin rouge du nord, traité)
- Liner 75/100ème - couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
- Feutre anti-bactérien 200g/m² pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe 12m³/h (Quartoo 3.50 x 3.50 et 3.00 x 5.00: 8m³/h)
- 2 skimmers et 2 refoulements
- Echelle intérieure en inox + Escalier extérieur en sapin rouge du Nord
- Supports d'angles en inox (voir photo p.14)
- Berceau autoportant formé de profilés métalliques
- Caches verticaux en bois pour profilés métalliques
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, epuisette)






QUARTOO 3.50 x 3.50

hauteur: 133 cm
pompe: débit 8 m³/h



QUARTOO 3.00 x 5.00

hauteur: 133 cm
pompe: débit 8 m³/h




QUARTOO 3.50 x 6.60

hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h




QUARTOO 3.90 x 8.20

hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h

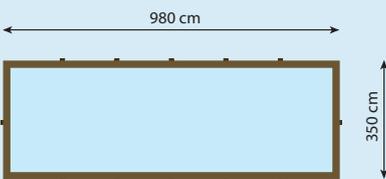


QUARTOO 3.50 x 9.80

hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h



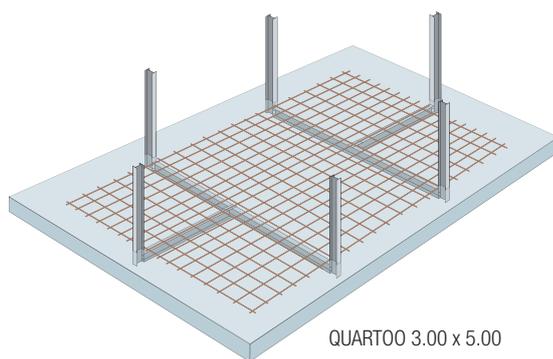


QUARTOO 3.00 x 5.00






Info: Dimension intérieure = Dimension - 40 cm

QUARTOO ^{nouveau} avec débordement






QUARTOO 3.00 x 5.00 avec débordement

hauteur: 133 cm
pompe: débit 8 m³/h






QUARTOO 3.50 x 6.60 avec débordement

hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h

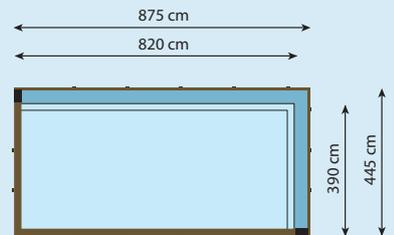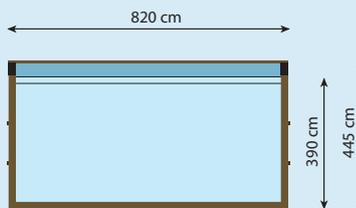

QUARTOO 3.90 x 8.20 avec débordement

hauteur: 146 cm
pompe: débit 15 m³/h

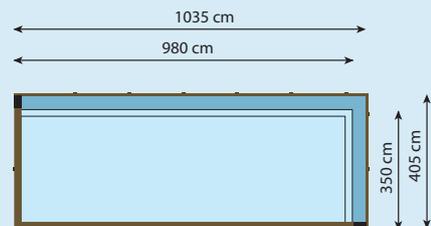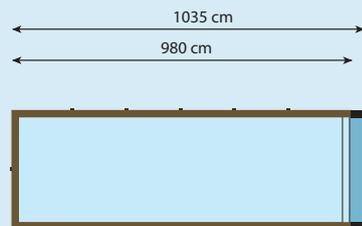

QUARTOO 3.50 x 9.80 avec débordement




hauteur: 146 cm
pompe: débit 15 m³/h





Quartoo avec débordement

Nos piscines bois modèles QUARTOO sont maintenant aussi disponibles avec débordement sur la longueur, la largeur ou les deux. Sur ces modèles avec débordement, l'escalier intérieur peut également être installé.

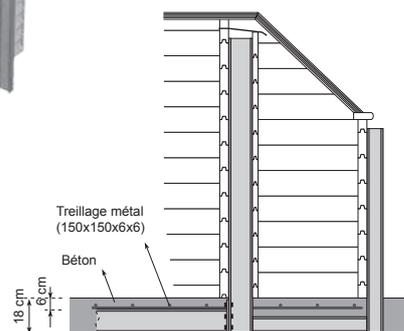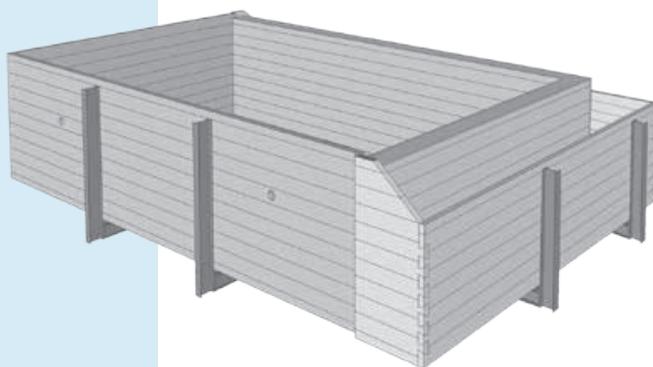


OCTOO-OBLONG

LE KIT D'UNE GARDIPOOL OCTOO - OBLONG COMPREND :


- Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave (Octoo 6.25 en 68mm)
- Margelles en pin rouge du nord, traité
- Liner 75/100ème - couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
- Feutre anti-bactérien 200g/m² pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe adaptée: 6 / 8 / 12 m³/h
- Skimmer et refoulement
- Echelle intérieure en inox + Escalier extérieur en sapin rouge du Nord
- Supports d'angles en inox pour Octoo 5,00 et toutes les Oblong (voir photo p.14)
- Quincaillerie en inox
- Les piscines Oblong disposent de profilés métalliques (latéral + en bas)
- Caches verticaux en bois pour profilés métalliques
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, épuisette)
- Bache d'été bleue 400 micron






OCTOO 4.00

hauteur: 120 cm
pompe: débit 6 m³/h




OCTOO 4.20

hauteur: 120 / 133 cm
pompe: débit 6 m³/h




OCTOO 5.00

hauteur: 120 / 133 cm
pompe: débit 8 m³/h




OCTOO 6.25 ⁽¹⁾

hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h



OBLONG 3.90 x 6.20

hauteur: 120 / 133 / 146 ⁽²⁾ cm
pompe: débit 8 m³/h




OBLONG 4.60 x 8.10

hauteur: 133 / 146 ⁽²⁾ cm
pompe: débit 12 m³/h



- (1) Octoo 6.25: structure en 68 mm
- (2) Pour pose hors sol de la hauteur 146 cm, utiliser impérativement un profil supplémentaire (en option)
Oblong 3.90 x 6.20 (1+1), Oblong 4.60 x 8.10 (2+1)

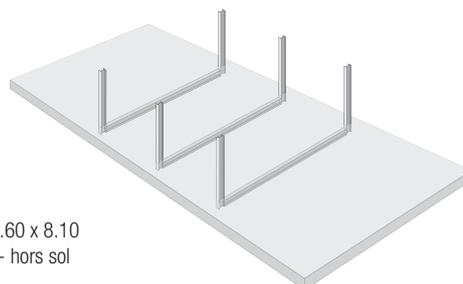


OBLONG 4.60 x 8.10
H 146 cm - hors sol

RECTOO

LE KIT D'UNE GARDIPOOL RECTOO COMPREND :


- Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave
- Margelles en bois exotique
- Liner 75/100ème - couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
- Feutre anti-bactérien 200g/m² pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe 12 m³/h
- 2 skimmers et 2 refoulements
- Echelle intérieure en inox + Escalier extérieur en sapin rouge du Nord
- Supports d'angles en inox (voir photo p.14)
- Berceau autoportant formé de profilés métalliques
- Caches verticaux en bois pour profilés métalliques
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, epuisette)





RECTOO 3.90 x 7.60

hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h


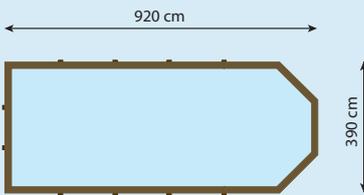


RECTOO 3.90 x 9.20

hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h



RECTOO 3.90 x 7.60

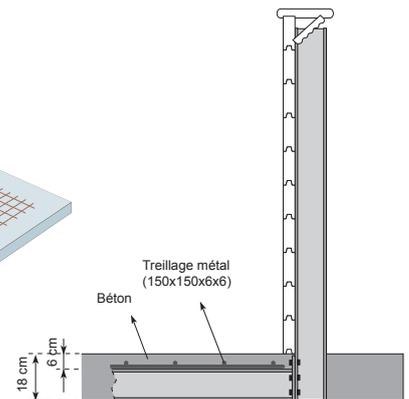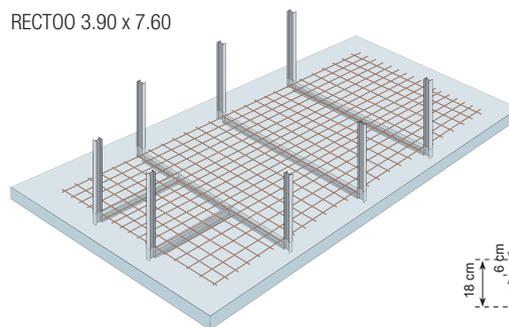

Info: Dimension intérieure = Dimension - 40 cm

OPTIONS

- 01 Margelles en bois exotique
- 02 Echelle extérieure en bois exotique
- 03 Finition inox pour margelle
135° pour Octoo - Oblong - Rectoo
90° et 180° pour Quartoo - Rectoo
- 04 L'armoire technique / L'armoire jardin PAX
PAX 140: 182 x 75 x 114 cm
PAX 190: 182 x 89 x 189 cm
- 05 Local technique attaché avec cadenas
125 x 75 x 114 cm, 125 x 75 x 127 cm, 125 x 75 x 140 cm
- 06 Local technique détaché avec cadenas et charnière à ressort 125 x 75 x 114 cm
- 07 Escalier intérieur - modèle angle 90° avec liner adapté
- 08 Liner mosaïque - Liner beige sable - Liner gris (Autres couleurs disponibles sur commande)
- 09 Feutre de protection antibactérien 100% polyester 200 gr/m², apte pour protéger les parois à l'extérieur
- 10 Coffret électrique étanche (IP 65) avec horloge et transfo, équipé pour une filtration et 3 projecteurs 100W (différents types suivant les dimensions de la piscine)
- 11 Projecteur sous-marin halogène de plastique plat, 100W/12V avec raccord pour la structure Gardipool; transfo nécessaire par coffret.
- 12 Projecteur sous-marin LED (16 couleurs) LED 35W/12V avec raccord pour la structure Gardipool; transfo nécessaire par coffret.
- 13 Commande à distance pour projecteur LED
- 14 Clôture sécurité de garde, homologué suivant la loi française NF P90-306.
- 15 Enrouleur pour bâche d'été 4.2 - 5.6 x 0.4 m
- 16 Bâche d'été
- 17 Bâche d'hiver
- 18 Bâche de sécurité



PAX 190

nouveau



PAX 140



06



10




11



13



15



01



02



03

16

17


18



GardiPool®



05



12



14



08



08



08

INSTALLATION

Les piscines Octoo et Oblong doivent être installées sur une dalle de béton ou sur un sol stabilisé.
Les piscines Quartoo et Rectoo doivent être installées sur une dalle de béton armé.
Les piscines peuvent être installées hors sol, semi-enterrées et enterrées.

Remarque: Pour pose hors sol la piscine Oblong de hauteur 146 cm, un jeu de profilés métalliques (latéral + en bas) en plus doit obligatoirement être prévu.


Grâce au traitement autoclave du bois, la piscine répond aux normes pour l'installation dans le sol (respecter la notice de montage). Son concept unique permet au particulier de faire l'installation lui-même.

Afin de prolonger la durée de vie du bois et de protéger contre le soleil et les différentes conditions climatiques, vous pouvez le lasurer.







3 POSSIBILITÉS

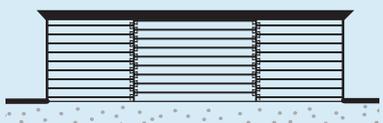

Hors sol

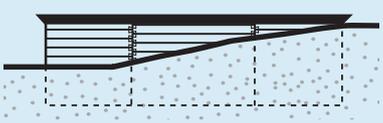

Semi-enterré

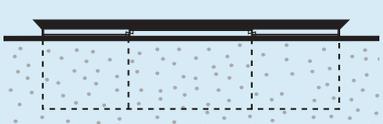

Enterré



www.gardipool.be


GardiPool®

V0103201315000FR



Note: sous réserve d'erreurs d'ordre matériel pour lesquels aucune responsabilité n'est en vigueur. Possibilité de légères modifications de modèle, dimensions, coloris et construction. Nous nous réservons le droit de pouvoir changer à tout moment les spécifications de produit. Les visuels ne sont pas contractuels. Pour garantir le traitement sous pression de nos produits, le bois traité sous pression ne peut pas être scié. Les produits de notre gamme non traités doivent être protégés contre les conditions climatiques. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste. Sous réserve de fautes d'impression. GardiPool est une marque déposée. La reproduction sans l'accord écrit de la SA Covimex Belgique est interdite. Ce catalogue n'est pas destiné à la distribution toutes boîtes et n'est pas un document contractuel. Valable à partir du 1er mars 2013.

REVENDEUR: